

SOL DADO RAS

KERHER
HYUNDAI
HUSKY
BERGEN
FIAT
SCANIA
MITSUBISHI
PARAZZINI
EVANS



FERTIMON

FERTIMON.COM.MX

SOLDADORA IGBT INVERTER > MMA

KERHÉR®



KMA160

MODELO	KMA160	KMA200
VOLTAJE DE ENTRADA	110/220V	110/220 V
	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	160 A	200 A
FRECUENCIA	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
PROTECCIÓN	IP21	IP21
PESO	4.4 Kg	4.5 Kg



Incluye: Portaelectrodo, pinza tierra, cepillo y careta



KMA200



SOLDADORA IGBT INVERTER > MIG

MODELO	KMI121
VOLTAJE DE ENTRADA	110
	MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	120 A
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
CAPACIDAD DE CARRETE	1 Kg
PROTECCIÓN	IP21
PESO	7 Kg



INCLUYE: 1 ROLLO DE 1 KG DE MICROALAMBRE FLUX CORE DE .035" ANTORCHA MIG, PINZA TIERRA Y PORTA ELECTRODO.

INCLUYE: 1 ROLLO DE 1 KG DE MICROALAMBRE FLUX CORE DE .035" ANTORCHA MIG Y PINZA TIERRA



SOLDADORA IGBT INVERTER > MIG/MMA/TIG

MODELO	KMI205
VOLTAJE DE ENTRADA	110/220 V
	MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	200 A
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
CAPACIDAD DE CARRETE	5 Kg
PROTECCIÓN	IP21
PESO	14 Kg



INCLUYE: ANTORCHA MIG, PINZA TIERRA, PORTAELECTRODO, CEPILLO Y CARETA



SOLDADORA IGBT INVERTER > TIG / MMA

KTI120PRO

MINI



MODELO	KTI120PRO
VOLTAJE DE ENTRADA	110/220V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	120 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	2.9 Kg



INCLUYEN
Cable Portaelectrodo
y Pinza tierra.



MODELO	KTI160PRO	KTI200PRO
VOLTAJE DE ENTRADA	110/220V MONOFÁSICO	110/220V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	160 A	200 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21	IP21
PESO	6.0 Kg	6.1 Kg



INCLUYEN
Cable Portaelectrodo
y Pinza tierra.

SOLDADORA IGBT INVERTER > TIG / MMA



KTI200PROKIT

MODELO	KTI200PROKIT
VOLTAJE DE ENTRADA	110/220V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	200 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	6.1 Kg



INCLUYE
Cable Portaelectrodo,
Pinza Tierra y Antorcha
TIG.

SOLDADORA IGBT INVERTER > MMA



MODELO	KT1250PRO
VOLTAJE DE ENTRADA	220V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	250 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	9.6 Kg



INCLUYE: PORTAELECTRODO Y PINZA A TIERRA.

SOLDADORA IGBT INVERTER > MMA



MODELO	KMA300PRO
VOLTAJE DE ENTRADA	220 M / 220T/4 4 0T
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	300 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	13 Kg



INCLUYE: PORTAELECTRODO Y PINZA A TIERRA.

SOLDADORAS IGBT INVERTER > MIG /MMA/TIG



MODELO	KMI120PRO
VOLTAJE DE ENTRADA	110/220 V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	120A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
CAPACIDAD DE CARRETE	1 Kg
PROTECCIÓN	IP21
PESO	8.2 Kg



INCLUYE:
1 ROLLO DE 1 KG DE MICROALAMBRE FLUX CORE DE .035"
ANTORCHA MIG, PINZA TIERRA Y PORTAELECTRODO.

SOLDADORAS IGBT INVERTER > MIG /MMA/TIG



KMI205PRO

MODELO	KMI205PRO
VOLTAJE DE ENTRADA	110/220 V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	200 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
CAPACIDAD DE CARRETE	5 Kg
PROTECCIÓN	IP21
PESO	10.8 Kg



· INCLUYE:
ANTORCHA MIG Y
PINZA TIERRA

MODELO	KMI250PRO
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	250 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
CAPACIDAD DE CARRETE	15 Kg.
PROTECCIÓN	IP21
PESO	47 Kg




· INCLUYE: ANTORCHA MIG Y
PINZA TIERRA.



KMI250PRO

SOLDADORAS IGBT INVERTER > TIG /MMA


MODELO	KTI200HD
VOLTAJE DE ENTRADA	95 - 280 V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	200 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	6.5 Kg



• **INCLUYE:**
PORTAELECTROD
O Y PINZA A TIERRA



MODELO	KTP200HD
VOLTAJE DE ENTRADA	95 - 280 V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	200 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	6.1 Kg



• **INCLUYE:**
ANTORCHA TIG,
PINZA TIERRA



SOLDADORAS IGBT INVERTER > TIG /MMA - AC/DC



MODELO	KAD200HD
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	200 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	10 Kg



• **INCLUYE:**
ANTORCHA TIG, PINZA
TIERRA Y PEDAL DE
CONTROL

SOLDADORAS IGBT INVERTER > TIG /MMA - AC/DC



MODELO	KAD375HD
VOLTAJE DE ENTRADA	220M/220T/440T
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	375 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	35.5 Kg



• **INCLUYE:**
ANTORCHA TIG,
PINZA TIERRA Y
PEDAL DE CONTROL

SOLDADORAS IGBT INVERTER > MIG /MMA



INCLUYE:
ANTORCHA
Y PINZA TIERRA

KERHËR

**MICROALAMBRE
DOBLE PULSO**

MODELO	KMI350HD KMI500HD
VOLTAJE DE ENTRADA	220T/4 4 0T
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	350 A500 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ50 - 60 HZ
CAPACIDAD DE CARRETE	15 Kg15 Kg
PROTECCIÓN	IP21 IP21
PESO	45 Kg53 Kg

VOLTAJE DE ENTRADA

RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS
6010 / 6013 / 7015 / 7018

RECOMENDACIÓN DE MICROALAMBRE
DESDE **.023** HASTA **.045**

SOLDADORAS IGBT INVERTER > TIG /MMA - AC/DC



KMI500HD

KMI500HD

VOLTAJE DE ENTRADA	220T/ 440T
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	500 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
CAPACIDAD DE CARRETE	15 Kg
PROTECCIÓN	IP21
PESO	53 Kg
PESO HUACAL	173.70 kg
PESO DEL CONTROL	24.10 Kg
PESO TOTAL	197.80 Kg



INCLUYE:
ANTORCHA MIG
Y PINZA TIERRA

SOLDADORA LÁSER



KLS1500

VOLTAJE DE ENTRADA	220 V MONOFÁSICO
TIPO DE LÁSER	LÁSER DE FIBRA
POTENCIA	1500 W
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
PESO	270 Kg

SOLDADORAS IGBT INVERTER > MMA



INCLUYE:
PORTAELECTRODO
Y PINZA A TIERRA

SB130

VOLTAJE DE ENTRADA	110 / 220 V
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	130 A
FRECUENCIA	50/60 Hz.
PROTECCIÓN	IP21
PESO	2.3 Kg



INCLUYE:
PORTAELECTRODO
Y PINZA A TIERRA

SV200

VOLTAJE DE ENTRADA	110 / 220 V
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	200 A
FRECUENCIA	50/60 Hz.
PROTECCIÓN	IP21
PESO	5.7 Kg

SOLDADORA INVERTER > MIG/MMA



INCLUYE:
ANTORCHA MIG,
PORTAELECTRODO
O Y PINZA A
TIERRA

SBM130

VOLTAJE DE ENTRADA	110 V
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	130A
FRECUENCIA	50/60 Hz.
PROTECCIÓN	IP21
PESO	5.7 Kg

SOLDADORAS IGBT INVERTER > MMA



Soldadoras inverter IGBT de uso profesional, ideales para realizar todo tipo de soldaduras con un excelente rendimiento. Para proceso MMA / TIG LIFT en caso de la Rivoli 130 y MMA para la Rivoli 200

MODELO	RIVOLI 130	RIVOLI 200
PROCESO	MMA/ TIG LIFT	MMA
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V	110 V / 220 V
AMPERAJE	130 A	200 A
CONECTORES	1/2"	1/2"
AMPERIMETRO	DIGITAL	DIGITAL
EMPAQUE	33.5 x 14 x 37 cm	41 x 24 x 29 cm
PESO	5.2 Kg	7 Kg

GARANTIA
12
MESES

TRANSISTORI
IGBT

TRANSISTORI
IGBT

GARANTIA
12
MESES

MINI



Mod. RIVOLI 130



Mod. RIVOLI 200

INCLUYE
PORTA ELECTRODO,
PINZA TIERRA Y CEPILLO



INCLUYE
MALETIN
PORTA ELECTRODO,
PINZA TIERRA Y CEPILLO



VOLTAJE	110 V	
CICLO DE TRABAJO	100%	80%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8

VOLTAJE	110 V				220 V			
	100%	100%	40%	0%	100%	100%	80%	20%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16



Rivoli 200 TOP es un equipo con un poder sin precedentes, con la más alta calidad, tecnología y eficiencia, de uso industrial, capaz de auto regular el amperaje de acuerdo al electrodo que se le programe. Perfección Italiana en su máxima expresión. Devora electrodos celulósicos con facilidad. Cuenta con amperímetro LCD, porta electrodo y pinza tierra de uso industrial.

TRANSISTORI
IGBT



GARANTIA
18
MESES

Mod. RIVOLI 200TOP

MODELO	RIVOLI 200TOP
PROCESO	MMA/ TIG LIFT
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V
AMPERAJE	200 A
CONECTORES	1/2"
AMPERIMETRO	LCD
EMPAQUE	53 x 27.5 x 38 cm
PESO	10.8 Kg

VOLTAJE	110 V				220 V			
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	50%	0%	100%	100%	100%	50%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16

INCLUYE

PORTA ELECTRODO,
PINZA TIERRA



INVERTER

HOBBIE
HYUNDAI

INCLUYE:



ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT


MINI-120

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz 220 V/60 Hz 3.5
Potencia nominal: Kva 3.5 Kva
Corriente nominal de entrada: 32 A 17 A
Corriente de salida: 10-100 A 10-120 A
Voltaje en vacío: 65 v 65 v
Ciclo de trabajo: 35% 35%
Eficiencia: 85% 85%
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"

INVERTER

PROFESIONAL
HYUNDAI

INCLUYE:



ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT

SUPERMINI-120

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz 220 V/60 Hz
Potencia nominal: 4.1 Kva 5.1 Kva
Corriente nominal de entrada: 20.5 A 12.7 A 30-100 A 30-120 A
Corriente de salida: 60 v 60 v
Voltaje en vacío: 30% 30%
Ciclo de trabajo: 85% 85%
Eficiencia: 85% 85%
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"

INVERTER

SEMIPROFESIONAL



INCLUYE:



ELECTRODOS:
6011, 6013

IGBT

HKS125

Voltaje: 110 V/60 Hz 20-120 A
Rango de amperaje: Hz 20-120 A
Potencia de salida: 120 A /
Ciclo de trabajo: 24.8 v 30%
Voltaje en vacío: 59 v
Grado de protección: IP21
Aislamiento tipo: F
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Peso: 4.1 kg

INVERTER

PROFESIONAL
HYUNDAI

INCLUYE:



Totalmente protegida contra sobretensión, baja tensión y sobre calentamiento.

ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT

MMA-121D / MMA-131D

Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz 220 v/60 Hz
Potencia nominal: 3.8 Kva 4.8 Kva
Potencia nominal de entrada: 31 A 23 A
Corriente nominal de entrada: 20-100 A 20-120 A 75±
Corriente de salida: 75± v
Voltaje en vacío: 60% 60%
Ciclo de trabajo: 85% 85%
Eficiencia: 85% 85%
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"



Desactiva automáticamente la potencia de salida al pegarse el electrodo, facilitando el despegue del electrodo del material base y alargando la vida de la soldadora.

INVERTER

PROFESIONAL
HYUNDAI

INCLUYE:



ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT

MMA-130

Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz 220 v/60 Hz
Potencia nominal: 3.57 Kva 5.72 Kva 32.4 A 26 A
Potencia nominal de entrada: 20-80 A 20-120 A 70±
Corriente de salida: v 70± v
Voltaje en vacío: 30% 30%
Ciclo de trabajo: 85% 85%
Eficiencia: 85% 85%
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"

SOLDADORA TIG LIFT/ MMA

PROFESIONAL



INCLUYE:



ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT

KAIZER130

Tensión nominal de entrada: 110 v/60 Hz 4.8 Kva
Potencia nominal de entrada: TIG LIFT 20-100 A
Corriente nominal de entrada: MMA 20-100A
Tensión nominal de salida: TIG LIFT <20v
MMA 20.8 - 24 v
70 v
30 %
Voltaje en vacío: IP21S
Ciclo de trabajo: 3/32" - 1/8"
Grado de protección: 4.5 kg
Capacidad de electrodo: 220 v/60 Hz 4.8 Kva
Peso: TIG LIFT 20-120 A
MMA 20-120A
TIG LIFT <20v
MMA 20.8 - 24.8 v 60 v
30 %
IP21S
3/32" - 1/8"
4.5 kg



Sistema de encendido con potencia gradual.

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistors (Transistor Bipolar de Puerta Aislada).

HOT ARC START

Arranque de arco en caliente

VRD

Voltage Reduction Device (Regulador de Voltaje Máximo)

ARC FORCE

Ajuste de potencia del Arco

LIFT TIG

Sistema de encendido con potencia gradual.

PISTOLA PARA SOLDAR

¡LIGERA Y PORTÁTIL!

- Fácil ajuste con perilla de corriente.
- Con sistema de refrigeración de alta eficiencia.
- De tamaño ideal para trabajar en cualquier lugar.

ELECTRODOS:
6011, 6013

IGBT

PRODUCTO NUEVO



STINGRED

Voltaje: 127 V/60
Potencia nominal: Hz 3.5 kva
Rango de amperaje: 20-120 A
Tiempo de trabajo: 2-4 mins
Tiempo de descanso: 10 mins
Grado de protección: IP21
Aislamiento tipo: F
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Dimensiones: 37x34x15
Peso: cm 2.8 kg

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

CABLE Y PINZA PORTA ELECTRODO

INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

¡Con amperímetro digital!

SEMIPROFESIONAL



ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

HKS135/HKS135J

Voltaje: 110 v/60 Hz	15-100 A/24 v	220 v/60 Hz	15-130 A/24.8 v
Rango de amperaje:			
Potencia de salida:	90 A	120 A	
Ciclo de trabajo:	60%	40%	
Voltaje en vacío:	67 v	67 v	
Grado de protección:	IP21	IP21	
Aislamiento tipo:	F	F	
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"	
Peso:	4 kg	4 kg	

INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

¡Con amperímetro digital!

SEMIPROFESIONAL



ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

SCA-135

Voltaje: 110 v/60 Hz	15-100 A/24 v	220 v/60 Hz	15-130 A/24.8 v
Rango de amperaje:			
Potencia de salida:	90 A	120 A	
Ciclo de trabajo:	60%	40%	
Voltaje en vacío:	67 v	67 v	
Grado de protección:	IP21	IP21	
Aislamiento tipo:	F	F	
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"	
Peso:	4 kg	4 kg	

INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

¡Con amperímetro digital!

SEMIPROFESIONAL



ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018

IGBT

HKS-140

Voltaje: 110 v/60 Hz	15-100 A/24 v	220 v/60 Hz	15-130 A/24.8 v
Rango de amperaje:			
Potencia de salida:	90 A	120 A	
Ciclo de trabajo:	60%	40%	
Voltaje en vacío:	67 v	67 v	
Grado de protección:	IP21	IP21	
Aislamiento tipo:	F	F	
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"	
Peso:	4 kg	4 kg	

INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

¡Con amperímetro digital!

SEMIPROFESIONAL



ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018

IGBT

HKS-140J

Voltaje: 110 v/60 Hz	15-100 A/24 v	220 v/60 Hz	15-130 A/24.8 v
Rango de amperaje:			
Potencia de salida:	90 A	120 A	
Ciclo de trabajo:	60%	40%	
Voltaje en vacío:	67 v	67 v	
Grado de protección:	IP21	IP21	
Aislamiento tipo:	F	F	
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"	
Peso:	4 kg	4 kg	

MINI INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

¡Con amperímetro digital!



SEMIPROFESIONAL



ST-R14

Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz 15-
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	130 A/24.8 v 120
Potencia de salida:	90 A	A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"
Peso:	4 kg	4 kg



INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

IGBT



PROFESIONAL



ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

HHMA165D

Voltaje/frecuencia:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Potencia nominal:	3.9 Kva	4.8 Kva
Corriente nominal de entrada:	35.2 A	21.8 A
Corriente de salida:	140 A	65± v
Voltaje en vacío:	60%	60%
Ciclo de trabajo:	85%	85%
Eficiencia:	3/32"	1/8"
Capacidad de electrodo:		

INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

IGBT



PROFESIONAL



¡Con amperímetro digital!

ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

HKS-185

Voltaje:	110 v/60 Hz	20-	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	120 A	24.8 v	160 A
Potencia de salida:	120 A		160 A
Ciclo de trabajo:	60%		40%
Voltaje en vacío:	60 v		60 v
Grado de protección:	IP21		IP21
Aislamiento tipo:	F		F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"		3/32" - 1/8"
Peso:	8 kg		8 kg

INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

IGBT



PROFESIONAL



ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013,
7018

HHMA200D

Voltaje/frecuencia:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	9 Kva
Corriente nominal de entrada:	43.6 A	41 A
Corriente de salida:	20-120 A	200 A
Voltaje en vacío:	60± v	60± v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	1/8", 3/32 y 5/32"	

INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

IGBT



PROFESIONAL



¡Con amperímetro digital!

ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013,
7018

GE-201

Voltaje:	110 v/60 Hz	15-140 A	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-140 A	26.5 v	190 A
Potencia de salida:	140 A		190 A
Ciclo de trabajo:	60%		40%
Voltaje en vacío:	70 v		70 v
Grado de protección:	IP21		IP21
Aislamiento tipo:	F		F
Capacidad de electrodo:	1/8", 3/32 y 5/32"		1/8", 3/32 y 5/32"
Peso:	6.6 kg		6.6 kg

INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018



PROFESIONAL



¡Con amperímetro digital!

HKS210

Voltaje: 110 v/60 Hz
Rango de amperaje: 15-140 A/26.5 v 140 A
Potencia de salida: 60%
Ciclo de trabajo: 70 v
Voltaje en vacío: IP21
Grado de protección: F
Aislamiento tipo: 1/8", 3/32 y 5/32" 6.6 kg
Peso:

220 v/60 Hz
15-190 A/27.6 v 190 A
40%
70 v
IP21
F
1/8", 3/32 y 5/32" 6.6 kg

INVERTER

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018



PROFESIONAL



Professional

SCA-220

Voltaje: 110 v/60 Hz
Rango de amperaje: 30 A/21.2 v
Potencia de salida: 155 A
Ciclo de trabajo: 100%
Eficiencia: 85%
Voltaje en vacío: 59 v
Capacidad de electrodo: 1/8", 3/32 y 5/32"
Peso: 8.33 kg

220 v/60 Hz
200 A/28 v
200 A
60%
85%
59 v
8.33 kg

SOLDADORA TIG / MMA

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ANTORCHA

ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018



PROFESIONAL



SOLDADORA MIG / MMA

MIRAGE-F130

Tensión nominal de entrada: 110 V / 60
Corriente nominal de entrada: HZ 120 A
Voltaje de salida: 14.8 V / 24.8
Ciclo de trabajo: V 40 %
Eficiencia: 86 %
Factor de potencia: 0.93
Protección: IP21
Aislamiento: F
Capacidad de electrodos: 3/32"

110 V / 60
HZ 120 A
14.8 V / 24.8
V 40 %
86 %
0.93
IP21
F
3/32"

ELECTRODOS:
6011, 6013



PROFESIONAL



Professional

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ANTORCHA

ROLLO DE MICRO ALAMBRE



INVERTER CORTADORA DE PLASMA

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

CABLE Y PINZA PORTA ELECTRODO

ANTORCHA

CUT-40DUAL

Voltaje: 110 v/220 v
Ciclo de trabajo: 80% / 60%
Consumo: 4800 W
Rango de Corriente: 20-32 (110 v) / 20-140 (220 v)
Corte máximo: 1/4"
Recomendado: 1/8"



PROFESIONAL



SOLDADORA

INCLUYE:



CARETA

CEPILLO DE ALAMBRE

JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ACT-200

Voltaje: 110 V/60 Hz
Corriente nominal: 200 A
Ciclo de trabajo: 10%
Potencia nominal: 10.7 KVA
Capacidad de electrodo: 5/64", 1/8"
Electrodos: 6011, 6013
Rango de amperaje: de 80-200 (220 v)



PROFESIONAL



> SOLDADORA IGBT INVERTER, BIVOLTAJE INTELIGENTE, BOTÓN SELECTOR DE TIG/MMA

MODELO	W220TIM
VOLTAJE DE ENTRADA	110/220V MONOFÁSICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	200 A
FRECUENCIA	60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	2.9 Kg



W220TIM

· **INCLUYE:** PORTAELECTRODO, PINZA A TIERRA Y ANTORCHA TIG COMPLETA

¡Con
amperímetro
digital!



	Mod. SP120A Soldadora inverter bi voltaje 130 A	Mod. SP200A Soldadora inverter bi voltaje 210 A	Mod. SPMMA130A Soldadora inverter bi voltaje 130 A	Mod. SPMIG130A Soldadora inverter bi voltaje 130 A
Tensión n. entrada:	110 v/ 60 Hz 220 v/ 60 Hz	110 v/ 60 Hz 220 v/ 60 Hz	110 v/ 60 Hz 220 v/ 60 Hz	115 v/ 60 Hz 230 v/ 60 Hz
Potencia n. entrada:	2.3 Kva 2.86 Kva	3.3 Kva 5.5 Kva	4.8 Kva	5.8 Kva
Corriente n. entrada:	13.5 A - 100 A 15 A - 120 A	43 A - 110 A 43 A - 150 A	TIG LIFT 20-100 A TIG LIFT 20-120 A	TIG LIFT 10-120 A TIG LIFT 10-120 A
	-	-	MMA 20-100A MMA 20-120A	MMA 30-100A MMA 30-120A
Tensión n. salida:	21.5 - 24V 21.8 - 24.8V	19.72 - 22.4V 19.72 - 24V	TIG LIFT <20V	TIG LIFT 16.5-19V TIG LIFT 16.5-20V
	-	-	MMA 20.8 - 24 V MMA 20.8 - 24.8 V	MMA 20.4 - 24.8 V MMA 20.4 - 14.8 V
Voltaje en vacío:	72V 65V	72V 65V	70V 60V	60V 60V
Ciclo de trabajo:	80%	80%	30%	60%
Grado de protección:	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Capacidad de elec.:	3/32", 1/8" 3/32", 1/8"	1/8", 3/32", 5/32" 1/8", 3/32", 5/32"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"
Peso:	4 kg	6.6	4.5 kg	5.5 kg
	Incluye: Caretá Cepillo de alambre Juego de cables porta electrodos	Incluye: Juego de cables porta electrodos	Incluye: Caretá Cepillo de alambre Juego de cables porta electrodos	Incluye: Caretá Cepillo de alambre Juego de cables porta electrodos

SOLDADORAS DIGITALES



SOLDADORAS DIGITALES



• Equipos más compactos y portátiles.



SD200ABIV/LCD



SD160ABIV



SD250A220V



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SD140A110V	2 kg	21 x 10 x 14 cm
SD160ABIV	5 kg	30 x 12.5 x 22 cm
SD200ABIV	7 kg	39 x 21 x 29 cm
SD200ABIV/LCD	7 kg	39 x 21 x 29 cm
SD250A220V	9 kg	19 x 33 x 28 cm

CARACTERÍSTICAS	SD140A110V	SD160ABIV	SD200ABIV	SD200ABIV/LCD	SD250A220V
SOLDADORAS DE ELECTRODO	CAPACIDAD CD	20-120 A	20-160 A	20-200 A	50-250 A 15-
	VOLTAJE CD	22.4-24 V		24-29 V	29 V
	ALIMENTACIÓN	110 V		110 V / 220 V	220 V 1F
	CONSUMO MÁXIMO		32 A	25 A	31 A
	MÁX. ELECTRODO 6013		1/8" 30%	5/32" (90%)	3/16" (100%)
	MÁX. ELECTRODO 7018		3/32" 30%	1/8" (80%)	5/32" (100%)
	CABLE ELECTRODO		#4		#2
SUELDA		Lámina #22 hasta placa 1/4"	Lámina #22 hasta placa 5/8"	Lámina #22 hasta placa 1"	
SOLDAR TIG (CON ARGON) PORTABILIDAD			Opcional usando el accesorio RSD-250		
			Se puede soldar con el equipo cargando en la mano o al hombro		

KITS SOLDADORA DIGITAL + CARETA SOLDADORA

CÓDIGO
K-SD140A110V K-
SD160ABIV K-
SD200ABIV K-
SD200ABIV/LCD
K-SD250A220V



SD200ABIV



SDCARE1010



SOLDADORAS DIGITALES



- Equipos con ciclos de trabajo de hasta 60% en máximo amperaje.
- Suelda Eléctrodo, TIG, MIG (con y sin gas).
- Su sistema de MCU regula el amperaje de salida para mejores cordones de soldadura.



SD250A220HD



SD250MIG220V



	CARACTERÍSTICAS	SD250MIG220V	SD250A220HD	SD300A220HD
SOLDADORA MULTIPROCESOS	CAPACIDAD CD	50-250 A	50-250 A	50-300 A
	VOLTAJE CD	24-38 V	15-26.5 V	15-29 V
	ALIMENTACIÓN	220 V 2 HILOS		220 V 3F
	CONSUMO MÁXIMO	37 A	22 A	26 A
	MICROALAMBRE		0.23, 0.35, 0.45	0.31, 0.39, 0.45, 0.62
	INTERSHIELD	0.045		0.040
	CABLE ELECTRODO		#2	
	SUELDA		Desde lámina #30 hasta placa 1"	
	GAS REQUERIDO AL SOLDAR	N/A		CO2 ó mezcla
TIG/MIG PORTABILIDAD		Portátil		Con llantas

SOLDADORAS / GENERADORES



SOLDADORA / GENERADOR



- Ideales para construcción ligera.
- Encendido eléctrico.
- Reparaciones y trabajo ligero.
- Motor de uso continuo.



INCLUYE JUEGO DE CONECTORES BANANA (DINSE) 30140013

TAMAÑOS Y TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS

ELECTRODO E-6013

CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"
W200MG1300THW	✓	✓	✓
W240MG1800THAE	✓	✓	✓

ELECTRODO E-7018

CÓDIGO	3/32"	1/8"	Φ 5/32"
W200MG1300THW	✓	✓	✓
W240MG1800THAE	✓	✓	✓



W240MG1800THAE



CARACTERÍSTICAS	W200MG1300THW	W240MG1800THAE
SERVICIO	200A-35%, 150A-60%, 120A - 100%	240A - 35%, 200A - 60%, 150A-100%
PROTECCION ALT-SOLD	IP23	
TIPO DE ELECTRODO	Todos los tipos incluidos básico y celulósico	
TAMAÑO DE ELECTRODO	3/32 - 5/32 pulg	3 /32 - 3/16 pulg
SELECTOR DE POSICIONES	16	24
RANGO DE SOLDADURA DC	Desde 40 hasta 200 A	Desde 40 hasta 240 A CD
POTENCIA NOMINAL	3.4 kVA	5 kVA
VOLTAJE NOMINAL	220 V~ / 110 V~	240 V~ / 120 V~
CORRIENTE NOMINAL	15.45 / 28.3 A	20.83 / 41.66
FRECUENCIA	60 Hz	
MARCA MOTOR	THUNDER®	
POTENCIA	13 HP a 3 600 RPM	18 HP a 3 600 RPM
TANQUE DE COMBUSTIBLE	25 L	30 L
DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO X ANCHO X ALTO	75 x 61 x 81 cm	82 x 65,5 x 82.5 cm
PESO	100 kg	128 kg



SOLDADORA / GENERADOR



- Ideales para construcción ligera.
- Encendido eléctrico.
- Reparaciones y trabajo ligero.
- Motor de uso continuo.



W350MG2300BS



INCLUYE JUEGO DE CONECTORES BANANA (DINSE) 30140013

TAMAÑOS Y TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS

ELECTRODO E-6013				
CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"	Φ 3/16"
W350MD2000K	✓	✓	✓	✓
W350MG2300B S	✓	✓	✓	✓
ELECTRODO E-7018				
CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"	Φ 3/16"
W350MD2000K	✓	✓	✓	✓
W350MG2300B S	✓	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS	W350MD2000K <small>NEW</small>	W350MG2300BS <small>NEW</small>
SERVICIO	350A-35%, 300A-60%, 220A-100%	
PROTECCION ALT-SOLD	IP23	
TIPO DE ELECTRODO	Celulósico (hasta 1/4") Revestido rútilico o básico	
TAMAÑO DE ELECTRODO	3/32 - 3/16 pulgadas	3/32 - 3/16 pulgadas (hasta 1/4 pulgadas)
SELECTOR DE POSICIONES	24	
RANGO DE SOLDADURA DC	Desde 40 hasta 350 A CD	
POTENCIA NOMINAL	8 kVA	
VOLTAJE NOMINAL	240 V~ / 120 V~	
CORRIENTE NOMINAL	33 A / 66 A	
FRECUENCIA	60 Hz	
MARCA MOTOR	KUBOTA®	VANGUARD®
POTENCIA	20 HP a 3 600 RPM	23 HP a 3 600 RPM
TANQUE DE COMBUSTIBLE	45 L (11.6 gal)	
DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO X ANCHO X ALTO	143 x 66 x 110 cm	94 x 61 x 97 cm
PESO	340 kg	225 kg

SOLDADORA / GENERADOR

DE USO PROFESIONAL, CON GRAN TECNOLOGÍA ALEMANA, IDEAL PARA REALIZAR TODO TIPO DE SOLDADURA CON EXCELENTE RENDIMIENTO

KSG180

MOTOR	UKURA
HP	15
TANQUE DE COMBUS	25 L
ARRANQUE	ELÉCTRICO
GENERADOR	
MÁXIMA - CONTINUA	5500 - 5000 W
VOLTS / HERTZ	110 / 60
SOLDADORA	
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	200
ELECTRODOS	6011-6013-7018
PESO	95 Kg



KSG180 INCLUYE:
PORTAELECTRODO
Y PINZA A TIERRA

KSG180

GENERADOR SOLDADORA > PROCESOMMA

DE USO PROFESIONAL, CON GRAN TECNOLOGÍA ALEMANA, IDEAL PARA REALIZAR TODO TIPO DE SOLDADURA CON EXCELENTE RENDIMIENTO



SG210UK15CD

MOTOR	UKURA
HP	15
TANQUE DE COMBUS	25 L
ARRANQUE	MANUAL
GENERADOR	
MÁXIMA - CONTINUA	5000 - 4500 W
VOLTS / HERTZ	110-220 / 60
SOLDADORA	
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	210 A
ELECTRODOS	6011-6013-7018
PESO	99 Kg

SG210UK15CD

CORTADORA DE PLASMA



1
año
GARANTÍA



CORTADORA DE PLASMA

- Corte portátil de lámina y placa.
- El diseño inverter hace que sea una maquina muy portable y eficiente en consumo electrico.
- Corta placas de acero, acero inoxidable y aluminio.



CÓDIGO	VOLTAJE CD	AMPERAJE DE ENTRADA	RANGO DE AMPERAJE	VOLTAJE DE SALIDA	PRESIÓN DE AIRE	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PORTABILIDAD
PD500220V	220 V 1F	30 A	20-40 A	96 V	43-87 PSI	7 kg	41 x 12.5 x 23 cm	1 mano

CORTADORA DE PLASMA



KCU30PRO

KCU30PRO

VOLTAJE DE ENTRADA	110 / 220 MONOFASICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	30 A
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
PROTECCIÓN	IP21
PESO	11.6 Kg




INCLUYE:
ANTORCHA
PLASMA Y PINZA
TIERRA



KCU45HD

KCU45HD

VOLTAJE DE ENTRADA	95 - 280 V MONOFASICO
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	45 A
FRECUENCIA	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	9.1 Kg



INCLUYE:
ANTORCHA PLASMA
TRAFIMET Y PINZA
TIERRA

CORTADORA DE PLASMA


MODELO	KCU30PRO	KCU45HD	KCU65HD
VOLTAJE DE ENTRADA	110 / 220 MONOFÁSICO	95 - 280 V MONOFÁSICO	220M/220T/440T
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	30 A	45 A	65 A
FRECUENCIA	50 / 60 Hz	50 - 60 HZ	50 - 60 HZ
PROTECCIÓN	IP21	IP21	IP21
PESO	11.6 Kg	9.1 Kg	15 Kg



KCU30PRO



· INCLUYE:
ANTORCHA PLASMA,
PINZA A TIERRA



KCU45HD



· INCLUYE:
ANTORCHA TRAFIMET,
PINZA A TIERRA



KCU65HD



· INCLUYE:
ANTORCHA TRAFIMET,
PINZA A TIERRA

CORTADORA DE PLASMA



KCU65HD



KCU65HD

VOLTAJE DE ENTRADA	110 M/ 220 M/ 440 T
CORR. DE SAL. (AMPERAJE)	65 A
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
PROTECCIÓN	IP21
PESO	15 Kg




INCLUYE:
ANTORCHA PLASMA
PANASONIC YPINZA
TIERRA

PANTÓGRAFO > CNC



KPP65HD

VOLTAJE DE ENTRADA	110M/ 220M/ 440T
CONTROL	CNC
PLASMA	KCU65HD
TIPO DE MOTORES	SERVO MOTORES
PESO PANTÓGRAFO	1,500 Kg
PESO CAMA	SEGÚN INSTALACIÓN

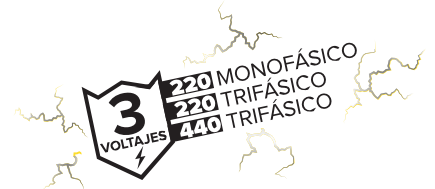

REQUIERE UN COMPRESOR PARA
FUNCIONAR NO INCLUIDO

UTILIZA LA CORTADORA DE PLASMA KCU65HD
3 METROS DE ANCHO CON 2.5 METROS DE CORTE
EFECTIVO ANTORCHA DE PLASMA AUTOMATIZADA



ACCESORIOS > MMA

PORTAELECTRODOS

KPE250L 250A **KPE300L** 300A



KPE250 250A **KPE300** 300A



KPE300K 300A



KIT PORTAELECTRODOS COMPLETO



KCBP2M35
35-50 mm 1/2"
2 METROS

KCBP2M
10-25 mm 3/8"
2 METROS

CONECTOR RÁPIDO HEMBRA

KCRH25 10-25 mm 3/8" **KCRH50** 35-50 mm 1/2"



CABLE CON BORNE

KCB2M25
25 mm
2 Metros
Incluye
KCBP25



KCB2M35
25 mm
2 Metros
Incluye
KCBP35

KIT PINZA TIERRA COMPLETO



KCPT2M35
35-50 mm 1/2"
2 METROS

KCPT2M
10-25 mm 3/8"
2 METROS

CONECTOR RÁPIDO

KCR2P **KCR2P50**



KPI300 300A **KPI500** 500A



KPI300I 300A

KPI500I 500A



BORNES

KCBP25 **KCBP35**



KIT PORTAELECTRODOS Y PINZA TIERRA COMPLETO KCKIT KCKIT35

KIT DE PINZA TIERRA **KPI300** CON CABLE DE 2 METROS, PORTAELECTRODO **KPE250** CON CABLE DE 3 METROS Y CONECTORES RÁPIDOS 10-25 mm 3/8"

KIT DE PINZA TIERRA **KPI300** CON CABLE DE 2 METROS, PORTAELECTRODO **KPE300** CON CABLE DE 3 METROS Y CONECTORES RÁPIDOS 35-50 mm 1/2"

ADAPTADOR RÁPIDO


KCEX38 **KCEX50**



ACCESORIOS > MIG

ANTORCHA MIG CON EUROCONECTOR


Antorcha KAM4KM35 para soldadoras con función MIG

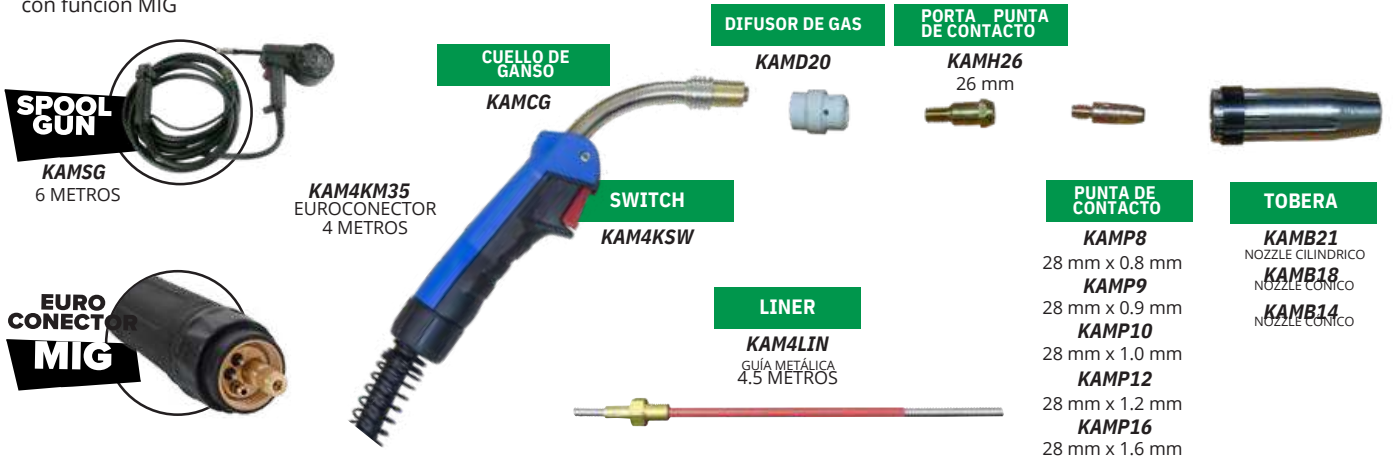

ACCESORIOS > MIG

ANTORCHA MIG CON EUROCONECTOR

Antorcha KAM4KD36 para soldadoras con función MIG

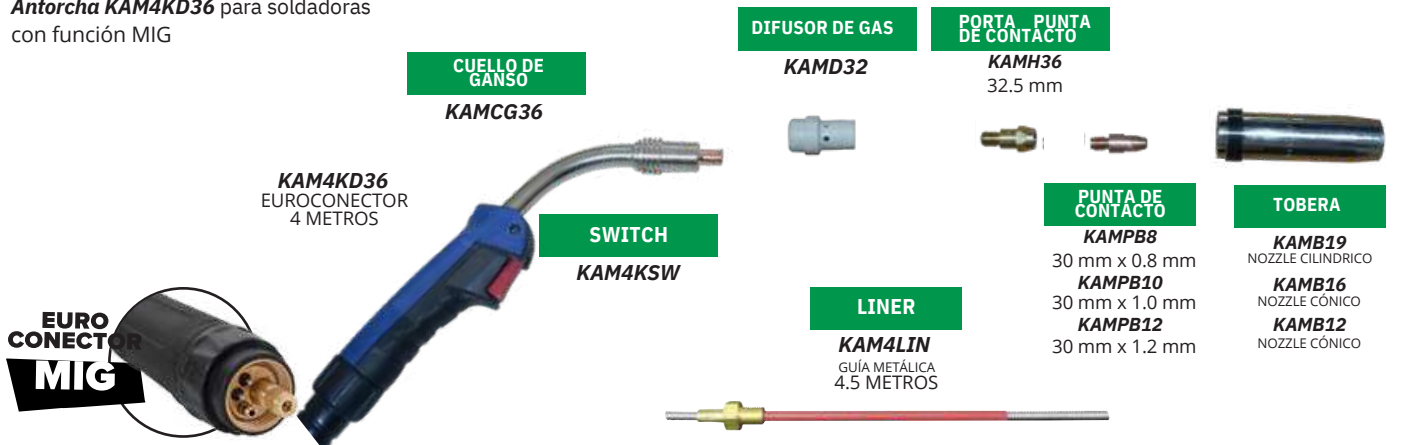

ACCESORIOS > CORTADORAS DE PLASMA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
KAPS45	Antorcha de plasma completa para KCU45HD
KAPE45	Electrodo chico para KAPS45
KAPE45G	Electrodo mediano para KAPS45
KAPEL45	Electrodo grande para KAPS45
KAPR45	Aislador para KAPS45
KAPB8	Boquilla mediana para KAPS45 (Más medidas disponibles)
K APBP	Protector para KAPS45



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
K APP80	Antorcha de plasma completa para KCU30PRO / KCU45HD / KCU65HD
K APP33	Electrodo chico para antorcha KAPP80
K APP10	Boquilla chica para antorcha KAPP80
K APP12	Boquilla mediana para antorcha KAPP80
K APP26	Boquilla grande para antorcha KAPP80
K APP02	Aislador para antorcha KAPP80
K APP04	Protector para antorcha KAPP80



ACCESORIOS > TIG

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
KCBTIG	Antorcha completa para KT1160PRO/KT120PRO
KAT4KAD	Antorcha completa para KAD200HD/KTP200HD
KAT4KTI	Antorcha completa para KT1200PRO/KTI200HD
KPT05	Punta TIG para KAT4KAD/KAT4KTI (Más medidas disponibles)
KMT1022	Mordaza para KAT4KAD/KAT4KTI (Más medidas disponibles)
KPM10	Porta mordaza para KAT4KAD/KAT4KTI (Más medidas disponibles)
KTTI38	Capuchón largo para KAT4KAD/KAT4KTI
KTC01	Aislador cerámico para KAT4KAD/KAT4KTI



GUANTES DE CARNAZA >


KGC31
GUANTES PARA
SOLDADOR



REGULADORES >

KRG TIG
REGULADOR DE
PRESIÓN PARA ARGÓN

KRGMIG
REGULADOR DE²
PRESIÓN PARA CO

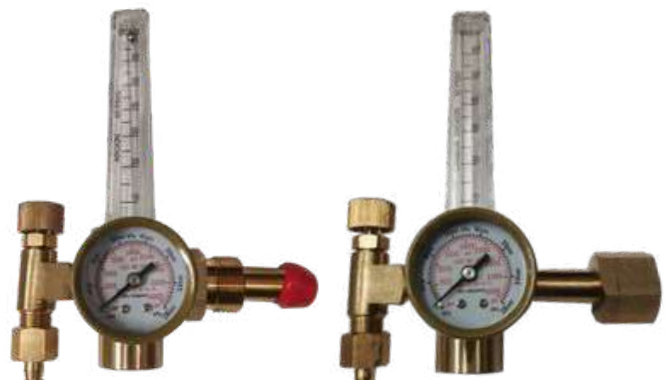



Mod. **ROBOCOP**
Visor de protección de sobra variable Incluye: mica exterior de dos piezas

Nuevo



Mod. **TOPGON**
Careta protección, ultra visibilidad, celda solar Incluye: mica exterior de dos piezas y 1 batería

Nuevo



Mod. **MONO**
Careta protección, ultra visibilidad, celda solar Incluye: mica exterior de dos piezas y 1 batería

Nuevo



Mod. **BUMBLEBI**
Careta protección, ultra visibilidad, celda solar Incluye: mica exterior de dos piezas y 1 batería

Nuevo



Mod. **SEGURA**
Careta protección, ultra visibilidad, celda solar Incluye: mica exterior de dos piezas y 1 batería

Nuevo



Mod. **MOONPRO**
Careta protección, ultra visibilidad, pilas recargables y celda solar Incluye: mica exterior de dos piezas y 1 batería

Nuevo

CARETAS ELECTRÓNICAS



KCS05



KCS10



KCS20



KCS21



KCS30



KCS40



KCS50

CÓDIGO	KCS05	KC S1 0	KCS20	KCS21	KCS30	KCS40	KCS50
VISIÓN	98 X 35	98 X 35	98 X 35	98 X 35	92 X 42	100 X 67	100 X 67
CLASE ÓPTICA	Regular 1/1/1/1	Regular 1/1/1/1	Regular 1/1/1/1	Regular 1/1/1/1	Optimizada 1/3/1/3	Optimizada 1/3/1/3	True Color 1/1/1/2
CONTROLES	Internos	Internos	Internos	Internos	Internos y Externos	Internos y Externos	Internos y Externos

CARETAS ELECTRÓNICAS



LB10



BCS05



BCS10

CÓDIGO	LB10	BCS05	BCS10
VISIÓN	92 X 34	98 X 35	98 X 35
CLASE ÓPTICA	Regular 1/1/1/1	Regular 1/1/1/1	Regular 1/1/1/1
CONTROLES	Sin controles	Internos	Internos

CARETA SOLDADORA

- Vista panorámica, cuenta con ventanas laterales para ver a los lados.
- Mayor confort, gracias a su diseño ergonómico que se ajusta como gafas.
- Función anti-empañado, el aire circula hacia afuera para evitar que se empañe.



PARÁMETROS TÉCNICOS	
TAMAÑO DE FILTRO	138.4 x 113.5 x 9mm
ÁREA DE VISUALIZACIÓN ACTIVA	110 x 60 mm
SOMBRA CLARA	DIN4
SOMBRA OSCURA	DIN9 ~ DIN13
PROCESO DE CAMBIO A ESTADO OSCURO	Cambio continuo
TIEMPO DE CONMUTACIÓN	< 3 /10000 S
AJUSTE DE SENSIBILIDAD	Cambio continuo
TIEMPO DE RETARDO	0.1 ~ 1.0 S
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Batería de litio CR2450 y suministro
CAP. NOMINAL DE LA BATERÍA DE LITIO	solar 1 200 mAh
BATERÍA DE LITIO REEMPLAZABLE	Si
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-5 °C ~ +55 °C
SENSORES PARA SOLDAR ARCO	2
GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA UVB	DIN16



SDCARE1010

CARETA DE PROTECCIÓN

PROFESIONAL
HYUNDAI

HYWH-600S

Área de visor: 98 x 43 mm
Protector UV/IR:
 Oscurecimiento DIN 16 máx.
Regulación de oscurecimiento:
 DIN 9 - DIN 13
Celda solar: batería de litio
 (2 piezas)
Peso: 0.55 Kg.

***Regulación automático de careta y selector soldar-esmerilar**



CARETA DE PROTECCIÓN

PROFESIONAL
HYUNDAI

HYWH-350F

Área de visor: 98 x 35 mm
Protector UV/IR:
 Oscurecimiento DIN 16 máx.
Regulación de oscurecimiento: DIN 9 - DIN 13
Polarizado: 0.0001 seg.
Peso: 0.55 Kg.

***Opera con celda fotoeléctrica, no requiere batería**



CARETA DE PROTECCIÓN

SEMIPROFESIONAL
HUSKY POWER



HKC15 HKC25 HKC35 HKC45 HKC55

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizado: 0.2 S

GAFAS DE PROTECCIÓN DE SOMBRA VARIABLE

SEMIPROFESIONAL
HUSKY POWER



ULTEGRA

Tamaño de filtro: 108x50x5.5 mm
Área de visión: 92x34 mm
Estado visible de oscurecimiento: DIN4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN11-DIN13
Protección UV/IR oscurecimiento: DIN16
Tiempo de respuesta no polarizado a polarizado: 0.2 S
Fuente de alimentación: Litio/solar
Capacidad: 60 mAH

PINZA PARA TIERRA



HK300-PT
Para soldadora de 300 A.
HK500-PT
Para soldadora de 500 A.

PINZA PORTAELECTRODO



HK150A-PE
Para soldadora de 150 A, aleación a base de cobre.
HK300A-PE
Para soldadora de 300 A, aleación a base de cobre.

PINZA PORTAELECTRODO



HK200B-PE
Para soldadora de 200 A, aleación a base de cobre.
HK300B-PE
Para soldadora de 300 A, aleación a base de cobre.

JUEGO DE PINZA PORTAELECTRODO Y CABLE PARA SOLDAR



HKPE-253550
Pinza de cobre, cable de 3 m/25 mm2, conector 35-50.
HKPE-161025
Pinza de cobre, cable de 3 m/16 mm2, conector 10-25.

JUEGO DE PINZA PARA TIERRA Y CABLE PARA SOLDAR



HKPT-161025
Para soldadora de 300 A, cable de 3 m/16 mm2, conector 10-25.

MICROALAMBRE



HKAS-C08
Calibre 0.030" (0.8 mm), 1 kg.
HKAS-C09
Calibre 0.035" (0.9 mm), 1 kg.

ELECTRODOS



HK6013-18
Electrodo para soldadora 6013 de 1/8".
HK6013-332
Electrodo para soldadora 6013 de 3/32".
HK7018-18
Electrodo para soldadora 7018 de 1/8".
HK7018-332
Electrodo para soldadora 7018 de 3/32".

ESCUADRAS MAGNÉTICAS



HKEM3
De 3" con capacidad de carga de 11 kg.
HKEM4
De 4" con capacidad de carga de 22 kg.
HKEM5
De 5" con capacidad de carga de 34 kg.



Mod **EP18613**
Electrodos 1/8 pulg para soldadora 6013



Mod **EP187018**
Electrodos 1/8 pulg para soldadora 7018



Mod **EP332613**
Electrodos 3/32 pulg para soldadora 6013



Mod **E3327018**
Electrodos 3/32 pulg para soldadora 7018



Mod **EMP11**
Escuadra magnetica 3 pulg con capacidad de carga 11 KGS



Mod **EMP22**
Escuadra magnetica 4 pulg con capacidad de carga 22 KGS



Mod **EMP35**
Escuadra magnetica 5 pulg con capacidad de carga 35 KGS



Mod **MCAP30**
Microalambre Calibre 0.030"



Mod **MCAP35**
Microalambre Calibre 0.035"



Mod **PPE150A**
Pinsa Porta Electrodo 150A Aleacion de Cobre



Mod **PP200A**
Pinsa Porta Electrodo 200A Aleacion de Cobre



Mod **PPE300A**
Pinsa Porta Electrodo 300A Aleacion de Cobre

Nuevo



Mod **PP300A**
Pinta Porta Electrodo
300A Aleaceon de
Cobre



Mod **CNQ16A**
Disco para concreto
L/L: 16 plg para
cortadora CC13HP



Mod **CNQ16D**
Disco corte diamante
para concreto L/L: 16
plg para cortadora
CC13HP



Mod **CN-38**
Chicote y cabezal para
vibrador L/L: 6 mts,
Cabezal: 38 mm



Mod **CN-45**
Chicote y cabezal para
vibrador L/L: 6 mts,
Cabezal: 45 mm



Mod **1051DZ**
Cabeza comp. 1 hp
Pres. trab.: 8 bar - 115
psi Salida: 36 L/min
Peso: 7.5 Kg



Mod **1065DZ**
PCabeza comp. 1.5 hp
Pres. trab.: 8 bar - 115
psi Salida: 80 L/min
Peso: 9 kg



Mod **2065DZ**
Cabeza comp. 3 hp
Pres. trab.: 8 bar - 115
psi Salida: 250 L/min
Peso: 20 kg



Mod **3080DZ**
Cabeza comp. 7.5 hp
Pres. trab.: 8 bar - 115
psi Salida: 670 L/min
Peso: 98 kg